




> APR400

Ideal für raue Materialien
Sehr gute Druckqualität
Hohe Wischbeständigkeit

APR® 400 ist das neueste inkanto Wachs-/ Harzfarbband für Near Edge und Corner Edge-Drucker. Es ist für raue Etikettenmaterialien und Anhänger bestimmt, eine Herausforderung für jedes Farbband. APR® 400 erzielt ein sehr gutes Druckergebnis dank seiner hohen Deckkraft. Der geringe Energiebedarf ermöglicht höchste Druckgeschwindigkeiten bei Etikettenanwendungen.

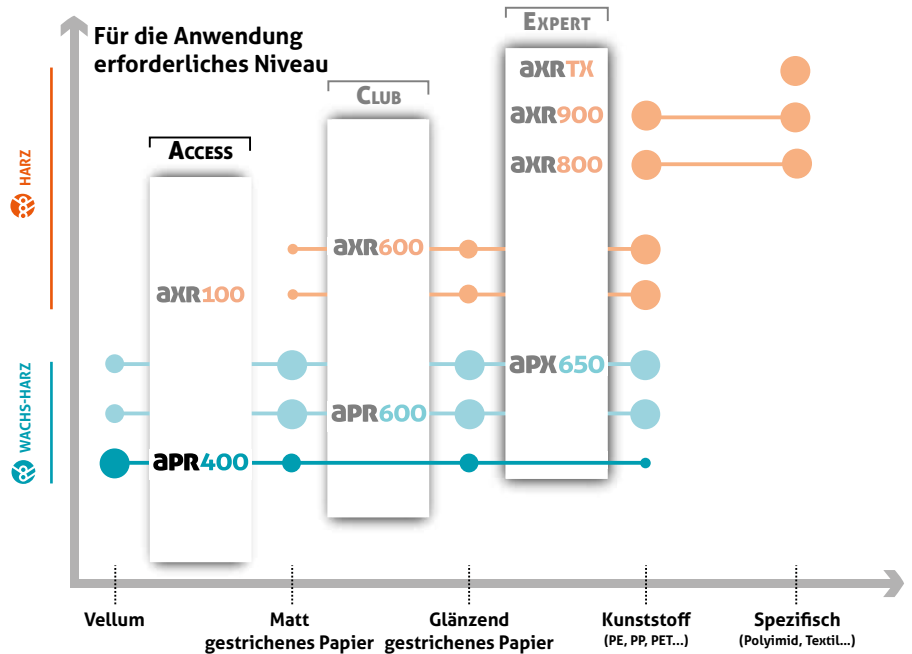

Druckmedien

papiere	kunststoffe
Vellum ●●●	PP ●○○
Gestrichen ●●○	PE ●○○
Glänzend gestrichen ●●○	PET ●○○

Druckereinstellungen


geschwindigkeit



energie



Druckbeständigkeit

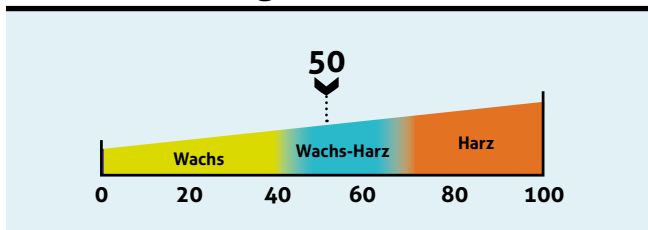

Entspricht folgenden Vorschriften

REACH / SVHC 1907/2006/EC
Für Lebensmittelkontakt zugelassen 1935/2004/EC
Schwermetalle 2011/65/EU
California Proposition 65

Ihre Farbbanddetails

Farbe: ●


Länge (m):

Breite (mm):

Artikelnummer:

Ihr Vertriebspartner:


Kontakt:





> APR400

Anwendungsbereiche

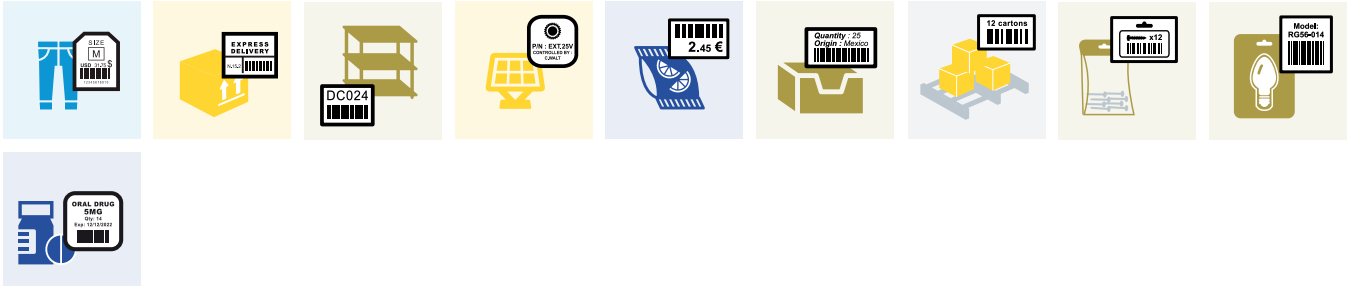


Produkteigenschaften

druckqualität		
90°Barcode	80	A _a Kleine Buchstaben
0°Barcode	100	2D Barcode
Logos	95	Schwärze
*Optische Dichte durch Reflexion, gemessen mit einem Densitometer.		
beständigkeiten		
Temperatur	100°C / 212°F	Licht/Blauwollskala
Wasser/Eintauchen	100	Reibung
		Lösungsmittel

Physikalisch-chemische Merkmale des Produkts

farbbandaufbau	
PET-Folie	Dicke: 4,5 µm
Tinte	Wachs-Harz
Schmelzpunkt:	80°C/176°F
Rückseitenbeschichtung	Silikonbasiert
Reibungskoeffizient	Kd < 0.2
Farbbanddicke	< 8 µm
Das Farbband ist antistatisch behandelt	

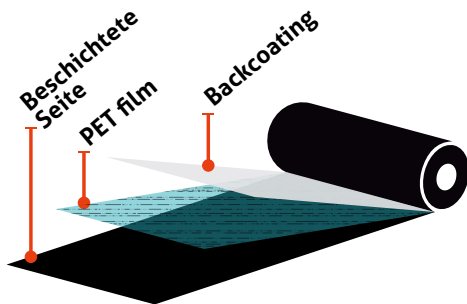

Lagerung

lagerungsbedingungen

nicht länger als 12 Monate empfohlen
20-80% Feuchtigkeitsgehalt, 5-35°C

Abfallmanagement

Die Inkanto-Rollen und ihre Verpackung gestatten ein optimiertes Abfallmanagement. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an ARMOR.