




> aPX 650

Sehr gute Wisch- und Kratzfestigkeit

Vielseitigkeit und Sensibilität

Sehr gute Druckqualität bei hoher Geschwindigkeit


APX®650 ist ein Wachs-/ Harzfarbband der Spitzenqualität für Corner Edge- und Near Edge-Drucker, die Schärfe des Ausdrucks und die mechanische Widerstandsfähigkeit liegen über den Marktstandards. Seine Leistung trägt zur Sicherheit Ihrer Anwendungen bei.

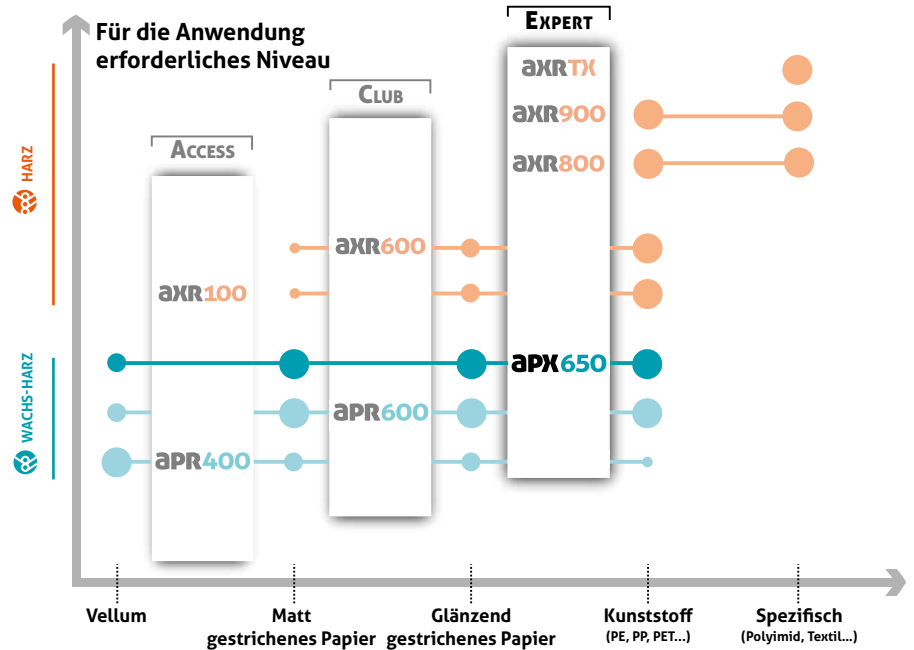



Druckmedien

papiere	kunststoffe
Vellum ●●○	PP ●●●
Gestrichen ●●●	PE ●●●
Glänzend gestrichen ●●●	PET ●●●

Druckereinstellungen

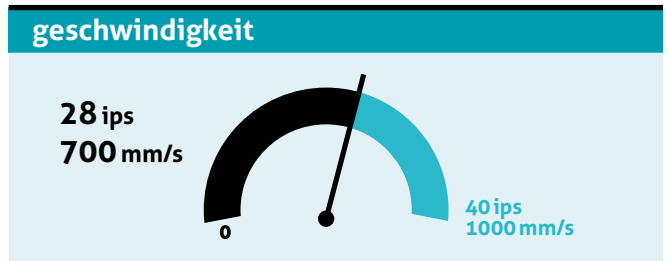

Druckbeständigkeit

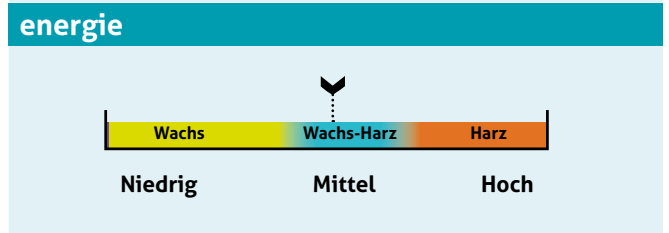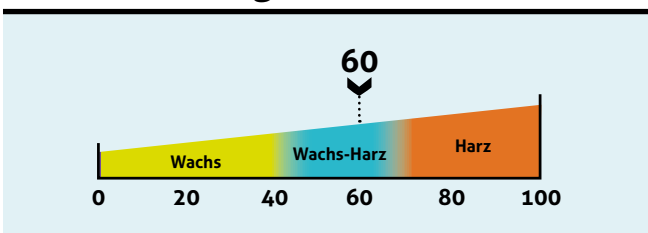

Entspricht folgenden Vorschriften

REACH / SVHC 1907/2006/EC
Für Lebensmittelkontakt zugelassen 1935/2004/EC
Schwermetalle 2011/65/EU
California Proposition 65
UL 969

Ihre Farbbanddetails

Farbe: ● ●


Länge (m):

Breite (mm):

Artikelnummer:

Ihr Vertriebspartner:


Kontakt:





> aPX 650

Anwendungsbereiche

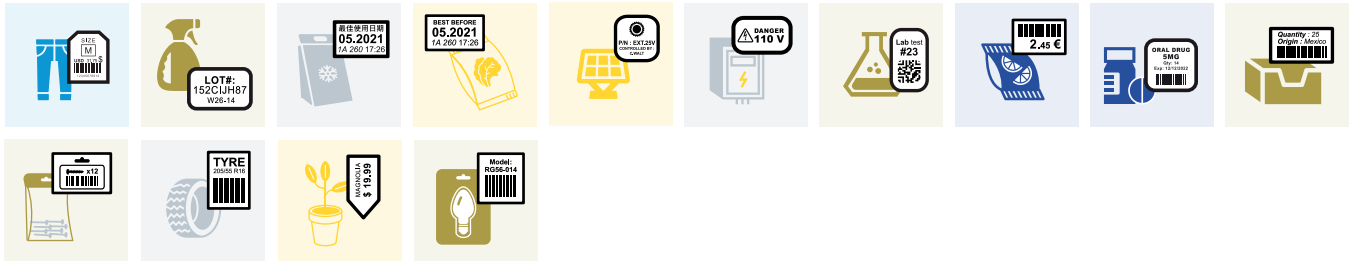


Produkteigenschaften

druckqualität		
90°Barcode		85
0°Barcode		100
A _a Kleine Buchstaben		90
2D Barcode		98
Logos		95
Schwärze		1,7 ODR*
*Optische Dichte durch Reflexion, gemessen mit einem Densitometer.		
beständigkeiten		
Temperatur		110°C / 230°F
Licht/Blauwollskala		>7
Lösungsmittel		100
Wasser/Eintauchen		100
Reibung		80

Physikalisch-chemische Merkmale des Produkts

farbbandaufbau	
PET-Folie	Dicke: 4,5 µm
Tinte	Wachs-Harz
Schmelzpunkt:	85°C/185°F
Rückseitenbeschichtung	Silikonbasiert
Reibungskoeffizient	Kd < 0.2
Farbanddicke	< 9 µm
Das Farbband ist antistatisch behandelt	

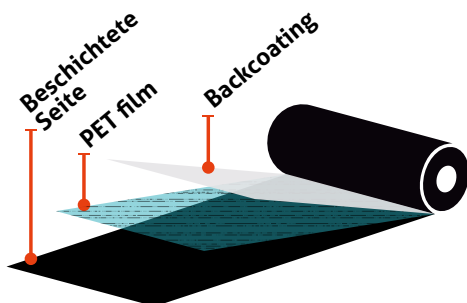

Lagerung

lagerungsbedingungen

nicht länger als 12 Monate empfohlen
20-80% Feuchtigkeitsgehalt, 5-35°C

Abfallmanagement

Die Inkanto-Rollen und ihre Verpackung gestatten ein optimiertes Abfallmanagement. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an ARMOR.